

Ihre Vorteile:

- Besonders kraftschlüssige und formschlüssige Verbindungsschnittstelle mit hoher Steifigkeit.
- Schnelle Wechsellmöglichkeit von Schneidenträgern.
- Hohe Prozesssicherheit.
- Flexible Gestaltung der Werkzeuglänge.
- Größere Längen (A-Maße) als Monowerkzeuge möglich.
- Ausspindelmöglichkeit (Stufenbohrung, Fase etc.).
- Einsatz bei vorgefertigten Bohrungen (Guss etc.).
- Flexibleres Ausdrehen von Innendurchmesser bis max. 530 mm.
- Basishalter in den gängigen Kegelgrößen als SK, HSK und PSC erhältlich.
- Niedriger System-Preis und kürzere Lieferzeiten gegenüber Sonderaufnahmen.




Schrumpffutter

Die Flexibilität des FLEXIBORE®-Systems wird mit den Stärken von Schrumpffuttern vereint:

- Flexible Schrumpffutter-Werkzeuglänge
- Hohe Spannkraft
- Geringe Störkontur
- Prozesssicherheit

**FLEXIBORE®
JETZT NOCH
FLEXIBLER UND
VIELFÄLTIGER!**

FLEXIBORE® im Überblick!

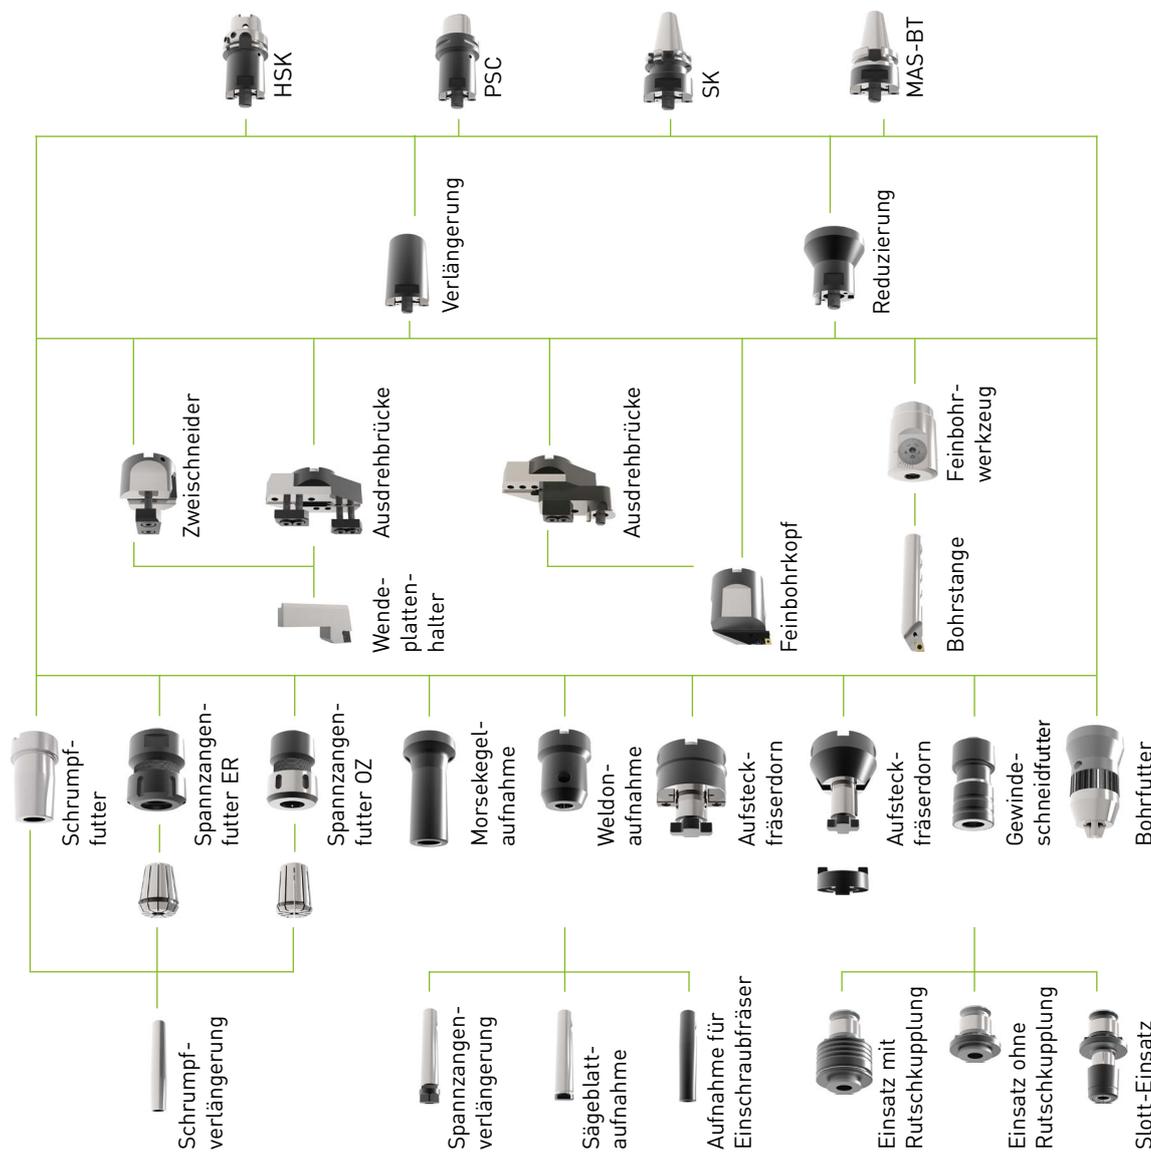

1 Basishalter
Innere Kühlmittel-zufuhr (zentral oder dezentral)

2 Verlängerungen und Reduzierungen
Anschluss-durchmesser: Ø 25 - 100 mm

3 Ausbohrwerkzeuge
für Schruppen / Schlichten
Einsatzbereich: Ø 3 - 530 mm

4 Aufnahmen
zum Bohren, Senken, Fräsen und Gewinde-schneiden

Schrumpffutter Artikel-Nr.	Anschluss-Ø	Aufnahme-Ø	Kraglänge
193.101	40	6	75
193.102	40	8	75
193.103	40	10	75
193.104	40	12	80
193.116	50	16	90
193.118	50	20	95